


点検口側観図




点検口側

片引き右勝手

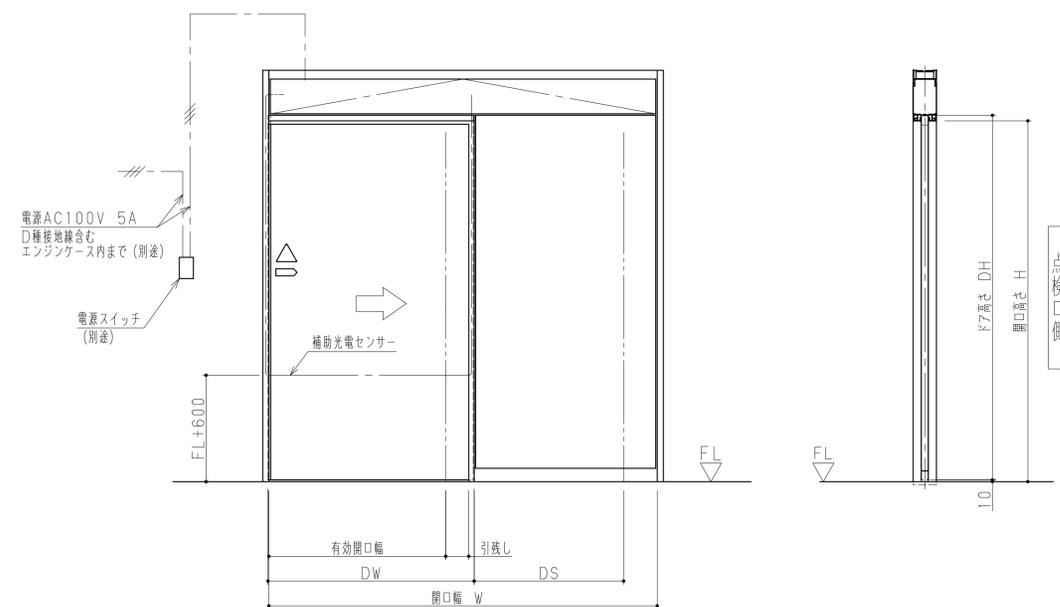


点検口側観図




点検口側

片引き左勝手

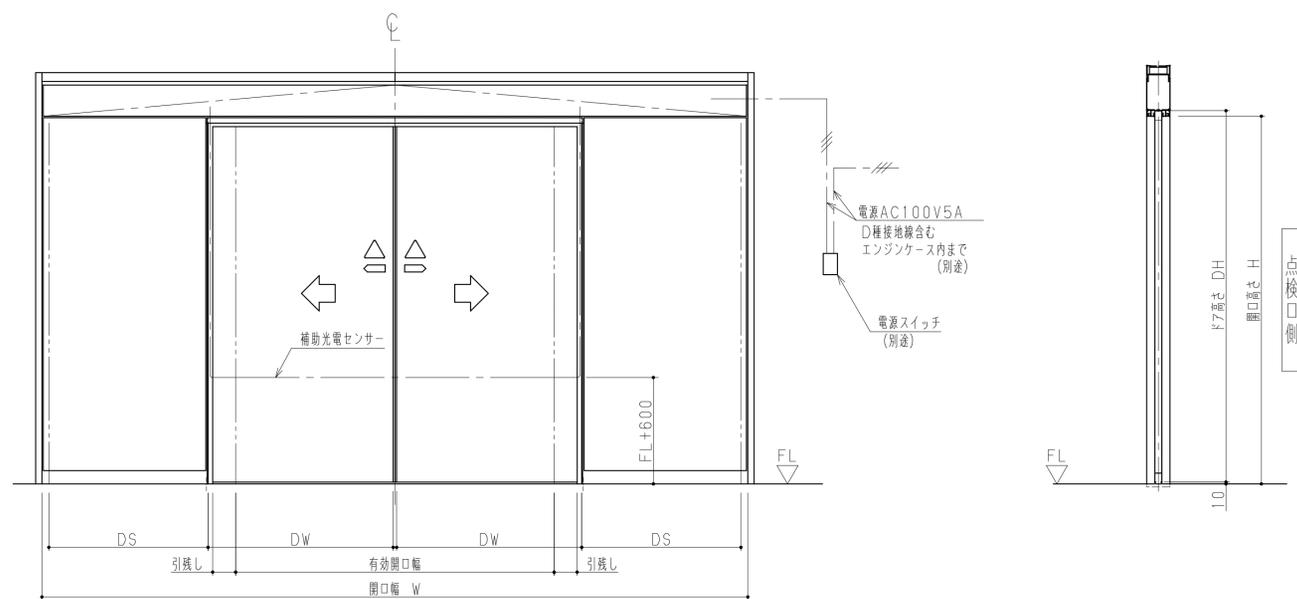

点検口側観図



点検口側

引分け

仕様一覧表

ドアの開閉タイプ		引分け	片引き
ドアエンジン型式		DS-40	
最大適用 ドア	ドア単体質量 (kg) × ドア枚数	50×2	75
	ドア単体の幅: DW (mm)	パーティションドア仕様による	
	ドア単体の縦横比: DH/DW	4	
平均開閉速度 (m/s)		0.1~0.4	
所要電源容量		AC100V・5A	

ご注意

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

DSN-40 (パーティションドア向け)
納まり参考図面 (姿図)
尺度 1:20

-	2015.01.16
改訂No.	改訂日時
番号 NO.	
1DK124823	