

# HW-41 ワイヤレスタッチスイッチ

## 商品の概要

タッチプレートを押すことにより、プレートの発信部からレシーバに電波を送信して、ドアを開閉させるスイッチです。不要な開閉の心配がいないドア面取付タイプです。


## 商品の特長

- 1) タッチプレートからドア開閉装置までの信号配線が不要で、取付けが簡単です。
- 2) セレクトスイッチにより30通りのコード信号が選択でき、同機種種のドアスイッチとの混信を防ぐことができます。
- 3) タッチプレートは、抗菌塗装されていますから衛生的です。
- 4) タッチスイッチは、幅41mmとスリムなデザインです。
- 5) 親機には外観部に動作表示LEDを設けて、電池の消耗をわかるようにし、子機は防水性能を向上 (JIS 保護等級 5級) しました。
- 6) 通信方式に「特定小電力」を採用することによって、電波の到達距離が伸び、他からの電波干渉を受けにくくなりました。



型式・名称	HW-41 ワイヤレスタッチスイッチ <small>NET</small>
検知特性	加圧検知 (押板式)
送信方式	電波 (315MHz 帯)
送信標準到達距離	約5m (参考値)
電源・消費電流	受信機: AC12 ~ 110V・2VA 以下, DC12 ~ 110V・60mA 以下 送信機: 単4型アルカリ電池 × 2本
出力信号定格	無電圧リレー接点1a DC50V・0.1A (抵抗負荷)
備考	送信機の電池寿命約3年 (1日500回使用の場合)、抗菌コート仕様

## 外形図 (mm)

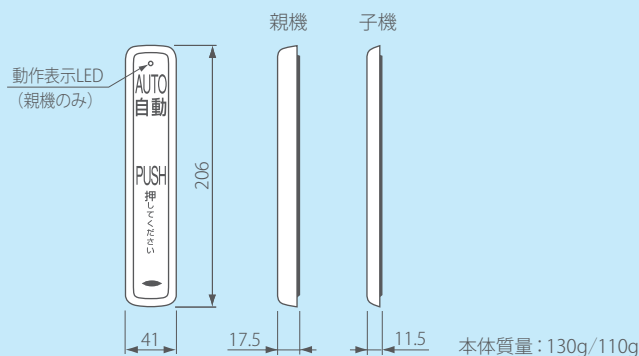

自動ドアの起動用センサーとしてタッチスイッチをご使用の場合は、通行者が存在する際にドアが閉じてこないように、補助センサーおよび無目付・天井付センサーを併設いただきますようお願いいたします。