

BK-3 防音ドア

商品の概要

産業道路や空港近くの病院、図書館、実験室、スタジオなど、騒々しい中でも特に静かな環境が求められている場所があります。NABCOは、自動引き戸タイプの防音ドアを標準化し、静かな環境づくりを実現しました。


商品の特長

- 1) ガラス面積が大きく、玄関などにマッチする引き戸式自動ドアです。高級感のあるステンレス枠タイプがあります。
- 2) 床のガイドレールが支持強度を高め、強風にも耐えます。
- 3) 遮音性 (JIS 等級T-1) と気密性 (JIS 等級A-4) を備えています。




BK-3 防音ドア (ステンレス)

型 式		BK-3 <small>NET</small>	
ドアの開閉タイプ		引分け	片引き
適用 ドア	最大ドア単体質量 (kg) × ドア枚数	120 × 2	120 × 1
	ドア単体の幅: DW (mm)	760 ~ 970	870 ~ 1120
	ドア単体の高さ: DH (mm)	2100	
	ドアの厚さ (mm)	50	
有効開口	中方立内法幅: W1 (mm)	1405 ~ 1825	803 ~ 1053
	有効開口幅 (mm)	1265 ~ 1685	709 ~ 959
	出入口高: H (mm)	2083	
最大サッシ開口面積 (m ²)		8	4.9
無目見込 × 見付 (mm)		215 × 290	
ドア表面材		ステンレス	
適用ガラス厚		10mm	
各種性能	遮音性能	JIS A 4706 等級T-1 (25 等級) (平均29dB)	
	気密性能	JIS A 4706 等級A-4 (2 等級)	
	耐風圧性能	JIS A 4706 等級S-5 (240 等級)	
平均開閉速度		0.4m/s 以下	
所要電源容量		AC100V・10A	

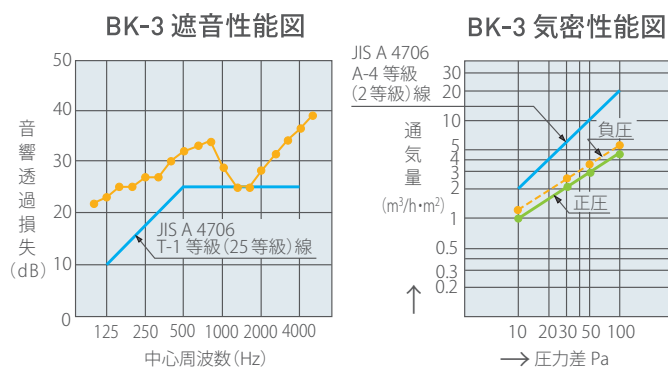

BK-3 防音ドア

姿図

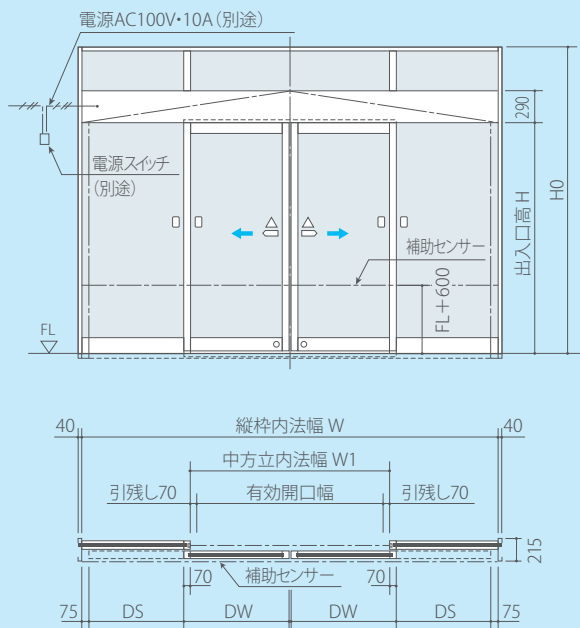

縦断面図

