

ナブコ自動ドア

SOA

気密ドア

気密性に優れる自動ドア




製品の特長


- 高い気密性を備えた自動ドアです。
- ドア閉鎖時にシールフレームが自動降下し、高い気密性を保つ独自の機構を採用しました。
- レールや戸車は汎用引き戸と同じ機構を採用していますので耐久性に富み、開閉時の作動音も静かです。

- JIS A 4702 A-4 等級 (予備加圧 260Pa) の高い気密性を有しています。
- 床面にガイドレールが無く、病院設備に最適です。
- 停電時でも軽く手で開閉できます。
※但し、SOA 特有の機構により完全にドアを閉め切ることはできません。
- JIS A 4722 に対応可能で、高い安全性を有しています。

● 気密性試験結果

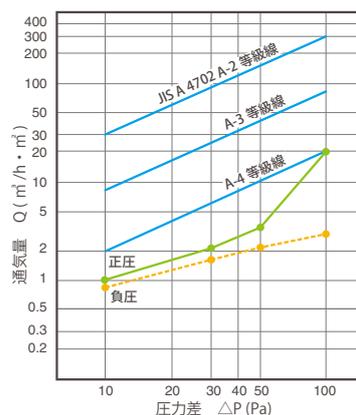


● 適用ドアサイズ

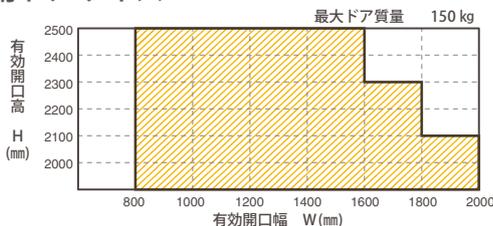

商品名	ナブコ気密ドア SOA (ソア)
建具取付構造	壁面埋込取付
ドアの開閉タイプ	片引き
最大適用ドア単体質量 (kg) × ドア枚数	150 × 1
開口 : W (mm)	800 ~ 2000 (ドア質量 150kg 以下)
開口 : H (mm)	2500 以下 (W=1600 以下の場合)
建具全幅 (mm)	2W+300-a
建具全高 (mm)	H+350
無目見込 × 見付 (mm)	140 × 350
ドア表面材・仕上げ	ステンレス・ヘアライン、スチール・焼付塗装* ※抗菌塗装も対応可能(オプション)
気密性能	等級 A-4 (予備加圧 260Pa)
平均開閉速度	0.4m/s 以下
所要電源容量	AC100V・5A

外形寸法図 (単位: mm)

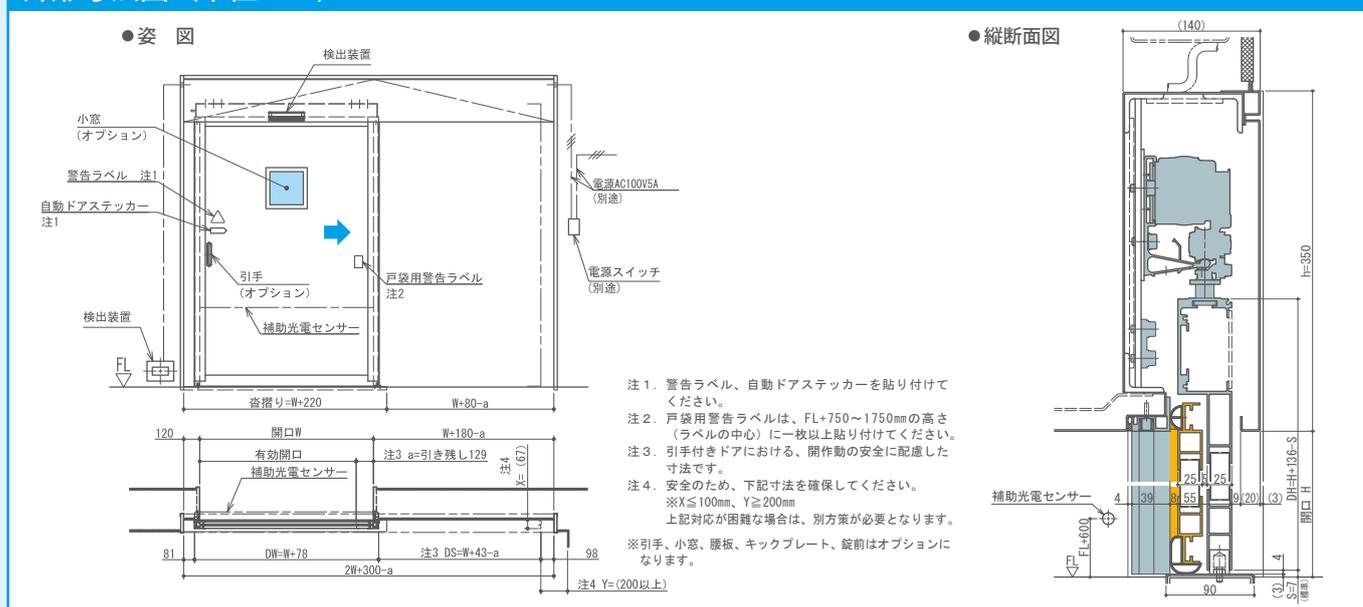

Nabtesco

ナブテスコ株式会社 住環境カンパニー

〒102-0093
 東京都千代田区平河町
 2丁目7番9号 (JA共済ビル)
 TEL (03) 5213-1156



ISO9001・ISO14001 認証取得

<https://nabco.nabtesco.com/>



お求め・お問い合わせはNABCOの正規販売会社へご連絡ください。

● お届けいたします製品は、改良などのためカタログと相違する場合もございます。