

NABCO

あっ!

自動ドアの
安全対策は
万全ですか？

自動ドアの安全に関する国の基準が制定

JIS A 4722

歩行者用自動ドアセット — 安全性

経済産業省より2017年3月、自動ドア全般にわたる安全規格『JIS A 4722 (歩行者用自動ドアセット — 安全性)』が制定されました。本JIS規格は高齢者やお子様、車イス使用者に配慮した安全思想と、設計段階からの安全に対する工夫と配慮により、これまで以上に、すべての人が安心して自動ドアをご利用いただくことを目的としています。ナブコグループでは、お客様に自動ドアを安全・安心・快適にご利用いただくため、『JIS A 4722』の準拠を推奨してまいります。

今なら

「JIS安全規格」対応応援キャンペーン実施中!

詳しくは裏面へ

JIS A 4722の 安全に対する要求事項


- ✓ 開くドアとの挟まれ・衝突防止対策
- ✓ 閉じるドアとの挟まれ・衝突防止対策
- ✓ 引き込まれ・指はさみ防止対策
- ✓ 通行動線に配慮したセンサー検出範囲
- ✓ JIS A 4722対応製品・センサーの使用
- ✓ 安全ガラスの使用・戸の形状
- ✓ 案内表示および警告表示
- ✓ 保全・点検 (安全性の維持)

安全に対する条件を満たしている
「NATRUS」は裏面をご覧ください。

ポイント1 安全性と快適性の向上


各機器の状態を常時監視

医療機器や自動車等に使用される情報が確実に伝わる信頼性の高いネットワーク技術である「CAN」を採用。各機器同士がリアルタイムで相互監視しているため、すぐに異常を発見。安全な作動で事故を防ぎます。

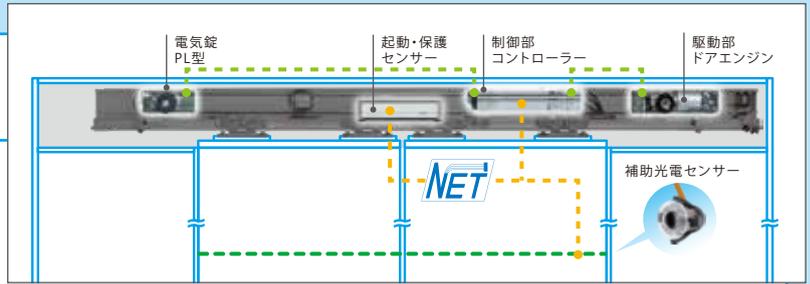

1開閉ごとに「安全テスト」を実施

ドア作動前にセンサーの安全機能が正常をドア装置自身が毎回テスト。ドアが開閉する度にいつでも安心してご利用いただけます。

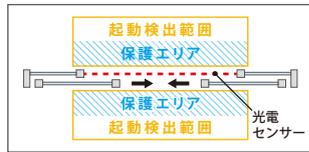


フェールセーフ機能で事故防止

自動ドア自身で故障した機器・内容を判別し、最適な作動を行います。



センサー検知スポットの高密度化

センサー検知スポットを高密度化。複数のスポットで確実に検知できるようになりました。

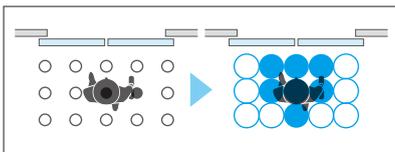

機器トラブルお知らせサイン

ネットワーク機器に問題が発生すると、安全作動とともにセンサーLEDランプが点滅し分かりやすくお知らせします。



ポイント2 ロングライフ設計

長くご使用いただくためのロングライフ設計


高い耐久性と静音性で高い評価をいただいている樹脂焼付を施したアルミ合金戸車。NATRUSでは、さらに耐脱輪性能を向上。自動ドアに衝突した際の安全性にも配慮。



ポイント3 低ランニングコスト

年2回点検による維持コストの削減

通常、年4~6回点検の保守契約をNATRUS専用保守プランにすることで消耗部品を含んで年2回点検に削減可能です。NATRUSなら管理品質を落とさずに維持コストの削減が可能です。

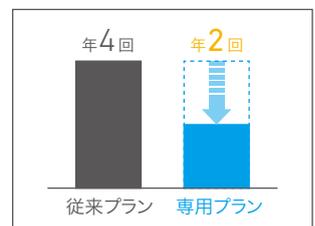

お見積りは今すぐ!

お見積り無料

0120-090-681

自 動

人にやさしい、かっこいい自動ドア

NATRUS

NABCO

株式会社 **長野ナブコ**

長野ナブコ

検索

支店・営業所名:

